


PTLH-Маркуч от еластомер

Стр.1 от 1

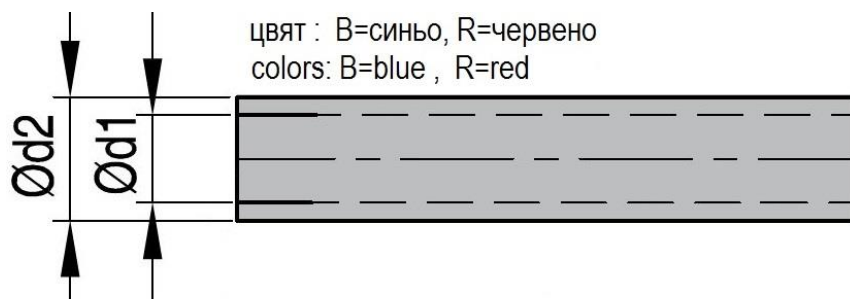

R* -Радиус на навиване / Bending radius

Материал: Еластомерна смес / Mat.: Mixture of elastomers.

КоА	d1	d2	Pmax.	T(deg.C)	Info	R*
PTLH 10B	3/8"	16	20bar	-35->85	20m roll	Rmin=70mm
PTLH 10R	3/8"	16	20bar	-35->85	20m roll	Rmin=70mm
PTLH 13B	1/2"	19	20bar	-35->85	20m roll	Rmin=84mm
PTLH 13R	1/2"	19	20bar	-35->85	20m roll	Rmin=84mm

Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com