Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

AN-FIAT-Изхвъргач азотиран тип ФИАТ

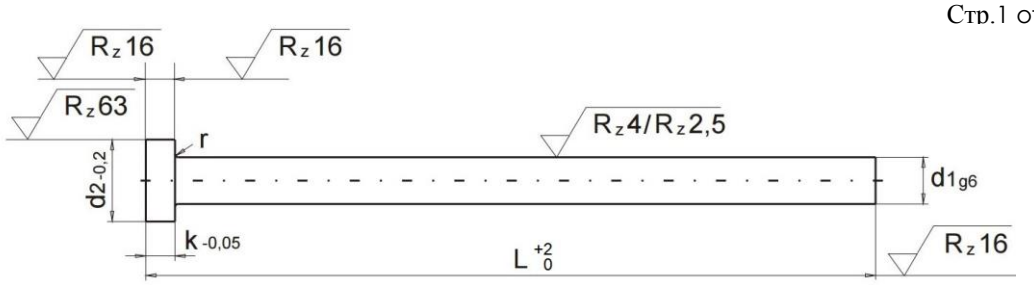

Характеристики: Главата е горещо кована. Стеблото - закалено, шлифовано g6 и азотирано.
Материал: 1.2343
Термообработка: Газоплазмено азотиране.
Твърдост: Повърхност 70HRC, сърцевина: 40-45 HRC, глава - 45±5 HRC.
Якост на опън в сърцевината: 150 kP/mm^2
Температурна устойчивост: 650°C

Version: Head hot folded. Shaft hardened, fine ground finished (g6) and nitrided.
Material: 1.2344
Treatment: Gas-plasma Nitrided
Shaft hardness: Surfice: 70 HRc. Core: 40-45 HRc
Head Hardness: 45±5 HRC
Core rigidity: Core:150 kP/mm^2.
Temper resistance: At least 650°C.

Код d1xL	d1	d2	K	r
AN/03.5x0100-FIAT	3.5	7	3	0.3
AN/03.5x0125-FIAT	3.5	7	3	0.3
AN/03.5x0160-FIAT	3.5	7	3	0.3
AN/03.5x0200-FIAT	3.5	7	3	0.3
AN/04.0x0100-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.0x0125-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.0x0160-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.0x0200-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.0x0250-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.0x0315-FIAT	4	8	4	0.3
AN/04.2x0100-FIAT	4.2	8	4	0.3
AN/04.2x0125-FIAT	4.2	8	4	0.3
AN/04.2x0160-FIAT	4.2	8	4	0.3
AN/04.2x0250-FIAT	4.2	8	4	0.3
AN/04.5x0100-FIAT	4.5	8	4	0.3
AN/04.5x0125-FIAT	4.5	8	4	0.3
AN/04.5x0160-FIAT	4.5	8	4	0.3
AN/04.5x0200-FIAT	4.5	8	4	0.3
AN/04.5x0250-FIAT	4.5	8	4	0.3
AN/05.0x0100-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0125-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0160-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0200-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0250-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0315-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.0x0400-FIAT	5	10	5	0.3
AN/05.5x0100-FIAT	5.5	10	5	0.3
AN/05.5x0125-FIAT	5.5	10	5	0.3
AN/05.5x0160-FIAT	5.5	10	5	0.3
AN/05.5x0200-FIAT	5.5	10	5	0.3
AN/05.5x0250-FIAT	5.5	10	5	0.3
AN/08.0x0100-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.0x0125-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.0x0160-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.0x0200-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.0x0250-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.0x0315-FIAT	8	14	6.5	0.5

Код d1xL	d1	d2	K	r
AN/08.0x0400-FIAT	8	14	6.5	0.5
AN/08.5x0100-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0125-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0160-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0200-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0250-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0315-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/08.5x0400-FIAT	8.5	14	6.5	0.5
AN/09.0x0100-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0125-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0160-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0200-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0250-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0315-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/09.0x0400-FIAT	9	14	6.5	0.5
AN/10.0x0100-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0125-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0160-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0200-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0250-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0315-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0400-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/10.0x0500-FIAT	10	16	6.5	0.5
AN/12.0x0100-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0125-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0160-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0200-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0250-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0315-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0400-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/12.0x0500-FIAT	12	18	6.5	0.8
AN/16.0x0100-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0125-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0160-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0200-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0250-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0315-FIAT	16	24	7	0.8

Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

AN-FIAT-Изхвъргач азотиран тип ФИАТ

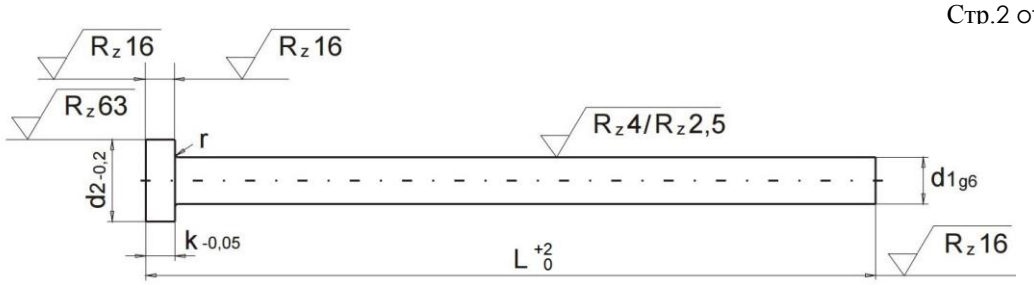

Характеристики: Главата е горещо кована. Стеблото - закалено, шлифовано g6 и азотирано.
Материал: 1.2343
Термообработка: Газоплазмено азотиране.
Твърдост: Повърхност 70HRC, сърцевина: 40-45 HRC, глава - 45±5 HRC.
Якост на опън в сърцевината: 150 kP/mm^2
Температурна устойчивост: 650°C

Version: Head hot folded. Shaft hardened, fine ground finished (g6) and nitrided.
Material: 1.2344
Treatment: Gas-plasma Nitrided
Shaft hardness: Surfice: 70 HRc. Core: 40-45 HRc
Head Hardness: 45±5 HRC
Core rigidity: Core:150 kP/mm^2.
Temper resistance: At least 650°C.

Код d1xL	d1	d2	K	r
AN/16.0x0400-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0500-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0630-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x0800-FIAT	16	24	7	0.8
AN/16.0x1000-FIAT	16	24	7	0.8
AN/20.0x0250-FIAT	20	28	7	1
AN/20.0x0315-FIAT	20	28	7	1
AN/20.0x0400-FIAT	20	28	7	1
AN/20.0x0500-FIAT	20	28	7	1
AN/20.0x0630-FIAT	20	28	7	1
AN/20.0x0800-FIAT	20	28	7	1