


S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.1 от 6

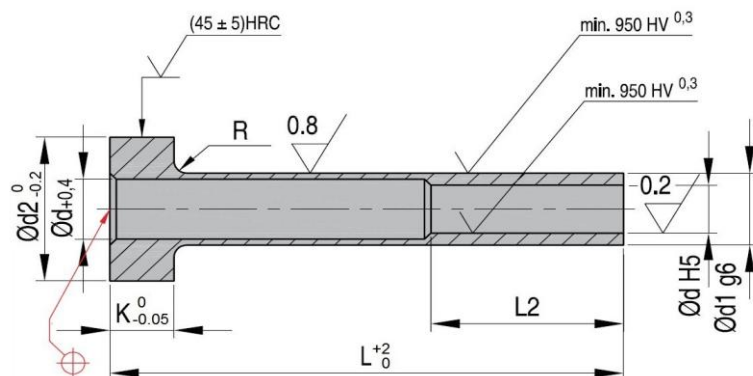


DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/1,5x03-060	1,5	3	6	60	30	0,3	3
S/1,5x03-075	1,5	3	6	75	30	0,3	3
S/1,5x03-080	1,5	3	6	80	30	0,3	3
S/1,5x03-095	1,5	3	6	95	30	0,3	3
S/1,5x03-100	1,5	3	6	100	30	0,3	3
S/1,5x03-110	1,5	3	6	110	30	0,3	3
S/1,5x03-125	1,5	3	6	125	30	0,3	3
S/1,5x03-150	1,5	3	6	150	30	0,3	3
S/1,6x03-075	1,6	3	6	75	30	0,3	3
S/1,6x03-100	1,6	3	6	100	30	0,3	3
S/1,6x03-125	1,6	3	6	125	30	0,3	3
S/1,6x03-150	1,6	3	6	150	30	0,3	3
S/1,7x03-075	1,7	3	6	75	30	0,3	3
S/1,7x03-100	1,7	3	6	100	30	0,3	3
S/1,7x03-125	1,7	3	6	125	30	0,3	3
S/1,7x03-150	1,7	3	6	15	30	0,3	3
S/1,8x03-075	1,8	3	6	75	30	0,3	3
S/1,8x03-100	1,8	3	6	100	30	0,3	3
S/1,8x03-125	1,8	3	6	125	30	0,3	3
S/1,8x03-150	1,8	3	6	150	30	0,3	3
S/1,9x03-075	1,9	3	6	75	30	0,3	3
S/1,9x03-100	1,9	3	6	100	30	0,3	3
S/1,9x03-125	1,9	3	6	125	30	0,3	3
S/1,9x03-150	1,9	3	6	150	30	0,3	3
S/2,0x04-075	2	4	8	75	35	0,3	3
S/2,0x04-100	2	4	8	100	35	0,3	3
S/2,0x04-125	2	4	8	125	35	0,3	3
S/2,0x04-150	2	4	8	150	35	0,3	3
S/2,0x04-170	2	4	28	170	35	0,3	3
S/2,0x04-175	2	4	8	175	35	0,3	3
S/2,0x04-200	2	4	8	200	35	0,3	3
S/2,2x04-075	2,2	4	8	75	35	0,3	3
S/2,2x04-100	2,2	4	8	100	35	0,3	3
S/2,2x04-125	2,2	4	8	125	35	0,3	3
S/2,2x04-150	2,2	4	8	150	35	0,3	3
S/2,2x04-170	2,2	4	8	170	35	0,3	3
S/2,2x04-175	2,2	4	8	175	35	0,3	3
S/2,2x04-200	2,2	4	8	200	35	0,3	3
S/2,5x05-075	2,5	5	10	75	35	0,3	3

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/2,5x05-100	2,5	5	10	100	35	0,3	3
S/2,5x05-125	2,5	5	10	125	35	0,3	3
S/2,5x05-150	2,5	5	10	150	35	0,3	3
S/2,5x05-170	2,5	5	8	170	35	0,3	3
S/2,5x05-175	2,5	5	10	175	35	0,3	3
S/2,5x05-200	2,5	5	10	200	35	0,3	3
S/2,5x05-225	2,5	5	10	225	35	0,3	3
S/2,5x05-250	2,5	5	10	250	35	0,3	3
S/2,7x05-075	2,7	5	10	75	45	0,3	3
S/2,7x05-100	2,7	5	10	100	45	0,3	3
S/2,7x05-125	2,7	5	10	125	45	0,3	3
S/2,7x05-150	2,7	5	10	150	45	0,3	3
S/2,7x05-170	2,7	5	10	170	45	0,3	3
S/2,7x05-175	2,7	5	10	175	45	0,3	3
S/2,7x05-200	2,7	5	10	200	45	0,3	3
S/2,7x05-225	2,7	5	10	225	45	0,3	3
S/2,7x05-250	2,7	5	10	250	45	0,3	3
S/2,8x05-100	2,8	5	10	100	45	0,3	3
S/2,8x05-125	2,8	5	10	125	45	0,3	3
S/3,0x05-075	3	5	10	75	45	0,3	3
S/3,0x05-100	3	5	10	100	45	0,3	3
S/3,0x05-125	3	5	10	125	45	0,3	3
S/3,0x05-150	3	5	10	150	45	0,3	3
S/3,0x05-170	3	5	10	170	45	0,3	3
S/3,0x05-175	3	5	10	175	45	0,3	3
S/3,0x05-200	3	5	10	200	45	0,3	3
S/3,0x05-225	3	5	10	225	45	0,3	3
S/3,0x05-250	3	5	10	250	45	0,3	3
S/3,2x05-075	3,2	5	10	75	45	0,3	3
S/3,2x05-100	3,2	5	10	100	45	0,3	3
S/3,2x05-125	3,2	5	10	125	45	0,3	3
S/3,2x05-150	3,2	5	10	150	45	0,3	3
S/3,2x05-170	3,2	5	10	170	45	0,3	3
S/3,2x05-175	3,2	5	10	175	45	0,3	3
S/3,2x05-200	3,2	5	10	200	45	0,3	3
S/3,2x05-225	3,2	5	10	225	45	0,3	3
S/3,2x05-250	3,2	5	10	250	45	0,3	3
S/3,5x06-075	3,5	6	12	75	45	0,5	5
S/3,5x06-100	3,5	6	12	100	45	0,5	5

S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.2 от 6

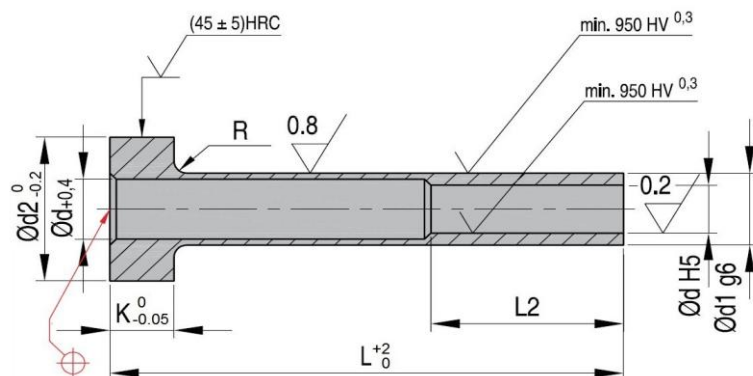


DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/3,5x06-125	3,5	6	12	125	45	0,5	5
S/3,5x06-150	3,5	6	12	150	45	0,5	5
S/3,5x06-170	3,5	6	10	170	45	0,5	5
S/3,5x06-175	3,5	6	12	175	45	0,5	5
S/3,5x06-200	3,5	6	12	200	45	0,5	5
S/3,5x06-225	3,5	6	12	225	45	0,5	5
S/3,5x06-250	3,5	6	12	250	45	0,5	5
S/3,7x06-075	3,7	6	12	75	45	0,5	5
S/3,7x06-100	3,7	6	12	100	45	0,5	5
S/3,7x06-125	3,7	6	12	125	45	0,5	5
S/3,7x06-150	3,7	6	12	150	45	0,5	5
S/3,7x06-170	3,7	6	12	170	45	0,5	5
S/3,7x06-175	3,7	6	12	175	45	0,5	5
S/3,7x06-200	3,7	6	12	200	45	0,5	5
S/3,7x06-225	3,7	6	12	225	45	0,5	5
S/3,7x06-250	3,7	6	12	250	45	0,5	5
S/4,0x06-075	4	6	12	75	45	0,5	5
S/4,0x06-100	4	6	12	100	45	0,5	5
S/4,0x06-125	4	6	12	125	45	0,5	5
S/4,0x06-150	4	6	12	150	45	0,5	5
S/4,0x06-170	4	6	12	170	45	0,5	5
S/4,0x06-175	4	6	12	175	45	0,5	5
S/4,0x06-200	4	6	12	200	45	0,5	5
S/4,0x06-225	4	6	12	225	45	0,5	5
S/4,0x06-250	4	6	12	250	45	0,5	5
S/4,0x06-275	4	6	12	275	45	0,5	5
S/4,0x06-300	4	6	12	300	45	0,5	5
S/4,2x08-075	4,2	8	14	75	45	0,5	5
S/4,2x08-100	4,2	8	14	100	45	0,5	5
S/4,2x08-125	4,2	8	14	125	45	0,5	5
S/4,2x08-150	4,2	8	14	150	45	0,5	5
S/4,2x08-170	4	8	12	170	45	0,5	5
S/4,2x08-175	4,2	8	14	175	45	0,5	5
S/4,2x08-200	4,2	8	14	200	45	0,5	5
S/4,2x08-225	4,2	8	12	225	45	0,5	5
S/4,2x08-250	4,2	8	14	250	45	0,5	5
S/4,5x06-075	4,5	6	14	75	45	0,5	5
S/4,5x06-100	4,5	6	14	100	45	0,5	5
S/4,5x06-125	4,5	6	14	125	45	0,5	5

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/4,5x06-150	4,5	6	14	150	45	0,5	5
S/4,5x06-175	4,5	6	14	175	45	0,5	5
S/4,5x06-200	4,5	6	14	200	45	0,5	5
S/4,5x06-225	4,5	6	14	225	45	0,5	5
S/4,5x06-250	4,5	6	14	250	45	0,5	5
S/4,5x08-075	4,5	8	14	75	45	0,5	5
S/4,5x08-100	4,5	8	14	100	45	0,5	5
S/4,5x08-125	4,5	8	14	125	45	0,5	5
S/4,5x08-150	4,5	8	14	150	45	0,5	5
S/4,5x08-170	4,5	8	14	170	45	0,5	5
S/4,5x08-175	4,5	8	14	175	45	0,5	5
S/4,5x08-200	4,5	8	14	200	45	0,5	5
S/4,5x08-225	4,5	8	14	225	45	0,5	5
S/4,5x08-250	4,5	8	14	250	45	0,5	5
S/5,0x08-075	5	8	14	75	45	0,5	5
S/5,0x08-100	5	8	14	100	45	0,5	5
S/5,0x08-125	5	8	14	125	45	0,5	5
S/5,0x08-150	5	8	14	150	45	0,5	5
S/5,0x08-170	5	8	14	170	45	0,5	5
S/5,0x08-175	5	8	14	175	45	0,5	5
S/5,0x08-200	5	8	14	200	45	0,5	5
S/5,0x08-225	5	8	14	225	45	0,5	5
S/5,0x08-250	5	8	14	250	45	0,5	5
S/5,0x08-275	5	8	14	275	45	0,5	5
S/5,0x08-300	5	8	14	300	45	0,5	5
S/5,2x08-075	5,2	8	14	75	45	0,5	5
S/5,2x08-100	5,2	8	14	100	45	0,5	5
S/5,2x08-125	5,2	8	14	125	45	0,5	5
S/5,2x08-150	5,2	8	14	150	45	0,5	5
S/5,2x08-170	5,2	8	14	170	45	0,5	5
S/5,2x08-175	5,2	8	14	175	45	0,5	5
S/5,2x08-200	5,2	8	14	200	45	0,5	5
S/5,2x08-225	5,2	8	14	225	45	0,5	5
S/5,2x08-250	5,2	8	14	250	45	0,5	5
S/5,5x09-075	5,5	9	16	75	45	0,5	5
S/5,5x09-100	5,5	9	16	100	45	0,5	5
S/5,5x09-125	5,5	9	16	125	45	0,5	5
S/5,5x09-150	5,5	9	16	150	45	0,5	5
S/6,0x10-075	6	10	16	75	45	0,5	5

S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.3 от 6

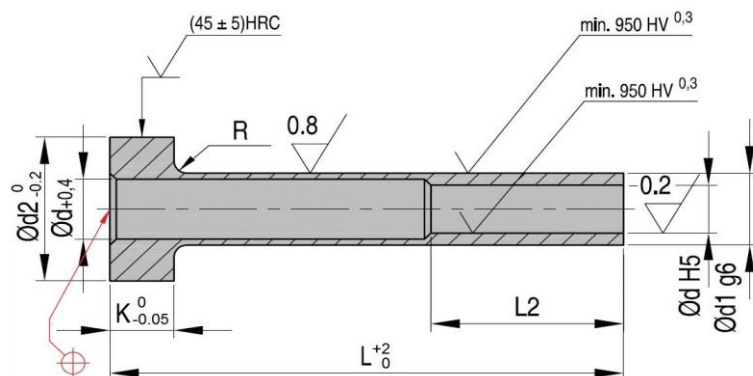


DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/6,0x10-100	6	10	16	100	45	0,5	5
S/6,0x10-125	6	10	16	125	45	0,5	5
S/6,0x10-150	6	10	16	150	45	0,5	5
S/6,0x10-170	6	10	14	170	45	0,5	5
S/6,0x10-175	6	10	16	175	45	0,5	5
S/6,0x10-200	6	10	16	200	45	0,5	5
S/6,0x10-225	6	10	16	225	45	0,5	5
S/6,0x10-250	6	10	16	250	45	0,5	5
S/6,0x10-275	6	10	16	275	45	0,5	5
S/6,0x10-300	6	10	16	300	45	0,5	5
S/6,2x10-075	6,2	10	16	75	45	0,5	5
S/6,2x10-100	6,2	10	16	100	45	0,5	5
S/6,2x10-125	6,2	10	16	125	45	0,5	5
S/6,2x10-150	6,2	10	16	150	45	0,5	5
S/6,2x10-170	6,2	10	16	170	45	0,5	5
S/6,2x10-175	6,2	10	16	175	45	0,5	5
S/6,2x10-200	6,2	10	16	200	45	0,5	5
S/6,2x10-225	6,2	10	16	225	45	0,5	5
S/6,2x10-250	6,2	10	16	250	45	0,5	5
S/6,2x10-275	6,2	10	16	275	45	0,5	5
S/6,2x10-300	6,2	10	16	300	45	0,5	5
S/6,5x10-075	6,5	10	16	75	45	0,5	5
S/6,5x10-100	6,5	10	16	100	45	0,5	5
S/6,5x10-125	6,5	10	16	125	45	0,5	5
S/6,5x10-150	6,5	10	16	150	45	0,5	5
S/6,5x10-170	6,5	10	16	170	45	0,5	5
S/6,5x10-200	6,5	10	16	200	45	0,5	5
S/6,5x10-225	6,5	10	16	225	45	0,5	5
S/6,5x10-250	6,5	10	16	250	45	0,5	5
S/6,5x10-275	6,5	10	16	275	45	0,5	5
S/6,5x10-300	6,5	10	16	300	45	0,5	5
S/8,0x12-075	8	12	20	75	45	0,8	7
S/8,0x12-100	8	12	20	100	45	0,8	7
S/8,0x12-125	8	12	20	125	45	0,8	7
S/8,0x12-150	8	12	20	150	45	0,8	7
S/8,0x12-170	8	12	16	170	45	0,8	7
S/8,0x12-175	8	12	20	175	45	0,8	7
S/8,0x12-200	8	12	20	200	45	0,8	7
S/8,0x12-225	8	12	20	225	45	0,8	7

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/8,0x12-250	8	12	20	250	45	0,8	7
S/8,0x12-275	8	12	20	275	45	0,8	7
S/8,0x12-300	8	12	20	300	45	0,8	7
S/8,0x12-325	8	12	18	325	45	0,8	7
S/8,0x12-350	8	12	18	350	45	0,8	7
S/8,2x12-075	8,2	12	20	75	45	0,8	7
S/8,2x12-100	8,2	12	20	100	45	0,8	7
S/8,2x12-125	8,2	12	20	125	45	0,8	7
S/8,2x12-150	8,2	12	20	150	45	0,8	7
S/8,2x12-170	8,2	12	18	170	45	0,8	7
S/8,2x12-175	8,2	12	20	175	45	0,8	7
S/8,2x12-200	8,2	12	20	200	45	0,8	7
S/8,2x12-225	8,2	12	20	225	45	0,8	7
S/8,2x12-250	8,2	12	20	250	45	0,8	7
S/8,2x12-275	8,2	12	18	275	45	0,8	7
S/8,2x12-300	8,2	12	18	300	45	0,8	7
S/8,2x12-325	8,2	12	18	325	45	0,8	7
S/8,2x12-350	8,2	12	18	350	45	0,8	7
S/8,5x12-075	8,5	12	18	75	45	0,8	7
S/8,5x12-100	8,5	12	18	100	45	0,8	7
S/8,5x12-125	8,5	12	18	125	45	0,8	7
S/8,5x12-150	8,5	12	18	150	45	0,8	7
S/8,5x12-170	8,5	12	18	170	45	0,8	7
S/8,5x12-200	8,5	12	18	200	45	0,8	7
S/8,5x12-225	8,5	12	18	225	45	0,8	7
S/8,5x12-250	8,5	12	18	250	45	0,8	7
S/8,5x12-275	8,5	12	18	275	45	0,8	7
S/8,5x12-300	8,5	12	18	300	45	0,8	7
S/10,0x14-075	10	14	22	75	50	0,3	3
S/10,0x14-100	10	14	22	100	50	0,8	7
S/10,0x14-125	10	14	22	125	50	0,8	7
S/10,0x14-150	10	14	22	150	50	0,8	7
S/10,0x14-170	10	14	22	170	45	0,8	7
S/10,0x14-175	10	14	22	175	50	0,8	7
S/10,0x14-200	10	14	22	200	50	0,8	7
S/10,0x14-225	10	14	22	225	50	0,8	7
S/10,0x14-250	10	14	22	250	50	0,8	7
S/10,0x14-275	10	14	22	275	45	0,8	7
S/10,0x14-300	10	14	22	300	45	0,8	7

S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.4 от 6

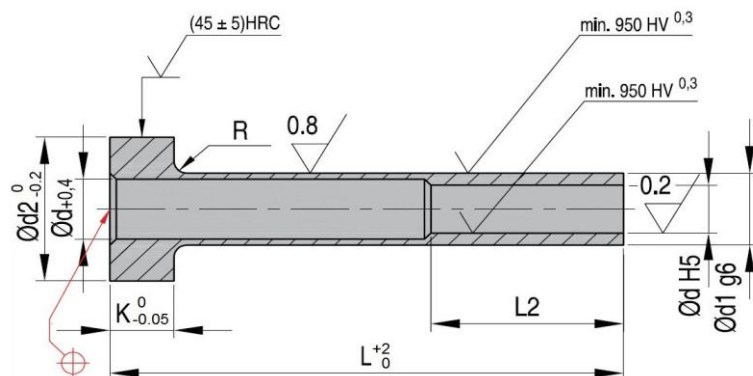


DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/10,0x14-325	10	14	22	325	45	0,8	7
S/10,0x14-350	10	14	22	350	45	0,8	7
S/10,2x14-100	10,2	14	22	100	45	0,8	7
S/10,2x14-125	10,2	14	22	125	45	0,8	7
S/10,2x14-150	10,2	14	22	150	45	0,8	7
S/10,2x14-175	10,2	14	22	175	45	0,8	7
S/10,2x14-200	10,2	14	22	200	45	0,8	7
S/10,2x14-225	10,2	14	22	225	45	0,8	7
S/10,2x14-250	10,2	14	22	250	45	0,8	7
S/10,2x14-275	10,2	14	22	275	45	0,8	7
S/10,2x14-300	10,2	14	22	300	45	0,8	7
S/10,2x14-325	10,2	14	22	325	45	0,8	7
S/10,2x14-350	10,2	14	22	350	45	0,8	7
S/10,5x14-075	10,5	14	22	75	55	0,8	7
S/10,5x14-100	10,5	14	22	100	55	0,8	7
S/10,5x14-125	10,5	14	22	125	55	0,8	7
S/10,5x14-150	10,5	14	22	150	55	0,8	7
S/10,5x14-170	10,5	14	22	170	55	0,8	7
S/10,5x14-175	10,5	14	22	175	55	0,8	7
S/10,5x14-200	10,5	14	22	200	55	0,8	7
S/10,5x14-225	10,5	14	22	225	55	0,8	7
S/10,5x14-250	10,5	14	22	250	55	0,8	7
S/10,5x14-275	10,5	14	22	275	55	0,8	7
S/10,5x14-300	10,5	14	22	300	55	0,8	7
S/10,5x14-325	10,5	14	22	325	55	0,8	7
S/10,5x14-350	10,5	14	22	350	55	0,8	7
S/11,0x12,2-80	11	12,2	22	80	55	0,8	7
S/11,0x14-100	11	14	22	100	55	0,8	7
S/11,0x14-125	11	14	22	125	55	0,8	7
S/11,0x14-150	11	14	22	150	55	0,8	7
S/11,0x14-170	11	14	22	170	55	0,8	7
S/11,0x14-175	11	14	22	175	55	0,8	7
S/11,0x14-200	11	14	22	200	55	0,8	7
S/11,0x14-225	11	14	22	225	55	0,8	7
S/11,0x14-250	11	14	22	250	55	0,8	7
S/11,0x14-275	11	14	22	275	55	0,8	7
S/11,0x14-300	11	14	22	300	55	0,8	7
S/11,0x14-325	11	14	22	325	55	0,8	7
S/11,0x14-350	11	14	22	350	55	0,8	7

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/11,0x14-75	11	14	22	75	55	0,8	7
S/11,5x14-075	11	14	22	75	55	0,8	7
S/11,5x14-100	11	14	22	100	55	0,8	7
S/11,5x14-125	11	14	22	125	55	0,8	7
S/11,5x14-150	11	14	22	150	55	0,8	7
S/11,5x14-170	11	14	22	170	55	0,8	7
S/11,5x14-200	11	14	22	200	55	0,8	7
S/11,5x14-225	11	14	22	225	55	0,8	7
S/11,5x14-250	11	14	22	250	55	0,8	7
S/11,5x14-275	11	14	22	275	55	0,8	7
S/11,5x14-300	11	14	22	300	55	0,8	7
S/11,5x14-325	11	14	22	325	55	0,8	7
S/11,5x14-350	11	14	22	350	55	0,8	7
S/12,0x16-075	12	16	22	75	50	0,8	7
S/12,0x16-100	12	16	22	100	50	0,8	7
S/12,0x16-125	12	16	22	125	50	0,8	7
S/12,0x16-150	12	16	22	150	50	0,8	7
S/12,0x16-170	12	16	22	170	45	0,8	7
S/12,0x16-175	12	16	22	175	50	0,8	7
S/12,0x16-200	12	16	22	200	50	0,8	7
S/12,0x16-225	12	16	22	225	50	0,8	7
S/12,0x16-250	12	16	22	250	50	0,8	7
S/12,0x16-275	12	16	22	275	45	0,8	7
S/12,0x16-300	12	16	22	300	45	0,8	7
S/12,0x16-325	12	16	22	325	45	0,8	7
S/12,0x16-350	12	16	22	350	45	0,8	7
S/12,5x16-100	12,5	16	22	100	55	0,8	7
S/12,5x16-125	12,5	16	22	125	55	0,8	7
S/12,5x16-150	12,5	16	22	150	55	0,8	7
S/12,5x16-170	12,5	16	22	170	55	0,8	7
S/12,5x16-175	12,5	16	22	175	55	0,8	7
S/12,5x16-200	12,5	16	22	200	55	0,8	7
S/12,5x16-225	12,5	16	22	225	55	0,8	7
S/12,5x16-250	12,5	16	22	250	55	0,8	7
S/12,5x16-275	12,5	16	22	275	55	0,8	7
S/12,5x16-300	12,5	16	22	300	55	0,8	7
S/12,5x16-325	12,5	16	22	325	55	0,8	7
S/12,5x16-350	12,5	16	22	350	55	0,8	7
S/13,5x16-075	13,5	16	22	75	55	0,8	7

S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.5 от 6

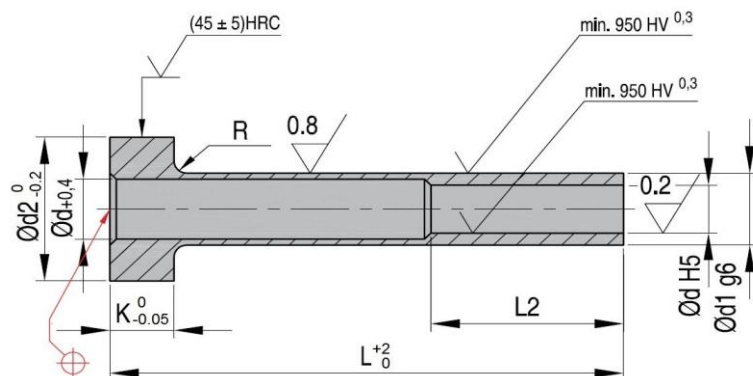


DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/13,5x16-100	13,5	16	22	100	55	0,8	7
S/13,5x16-125	13,5	16	22	125	55	0,8	7
S/13,5x16-150	13,5	16	22	150	55	0,8	7
S/13,5x16-170	13,5	16	22	170	55	0,8	7
S/13,5x16-200	13,5	16	22	200	55	0,8	7
S/13,5x16-225	13,5	16	22	225	55	0,8	7
S/13,5x16-250	13,5	16	22	250	55	0,8	7
S/13,5x16-275	13,5	16	22	275	55	0,8	7
S/13,5x16-300	13,5	16	22	300	55	0,8	7
S/13,5x16-325	13,5	16	22	325	55	0,8	7
S/13,5x16-350	13,5	16	22	350	55	0,8	7
S/14,0x18-075	14	18	24	75	55	0,8	9
S/14,0x18-100	14	18	24	100	55	0,8	9
S/14,0x18-125	14	18	24	125	55	0,8	9
S/14,0x18-150	14	18	24	150	55	0,8	9
S/14,0x18-170	14	18	24	170	55	0,8	9
S/14,0x18-175	14	18	24	175	55	0,8	9
S/14,0x18-200	14	18	24	200	55	0,8	9
S/14,0x18-225	14	18	24	225	55	0,8	9
S/14,0x18-250	14	18	24	250	55	0,8	9
S/14,0x18-275	14	18	24	275	55	0,8	9
S/14,0x18-300	14	18	24	300	55	0,8	9
S/14,0x18-325	14	18	24	325	55	0,8	9
S/14,0x18-350	14	18	24	350	55	0,8	9
S/14,5x18-075	14,5	18	24	75	55	0,8	9
S/14,5x18-100	14,5	18	24	100	55	0,8	9
S/14,5x18-125	14,5	18	24	125	55	0,8	9
S/14,5x18-150	14,5	18	24	150	55	0,8	9
S/14,5x18-170	14,5	18	24	170	55	0,8	9
S/14,5x18-200	14,5	18	24	200	55	0,8	9
S/14,5x18-225	14,5	18	24	225	55	0,8	9
S/14,5x18-250	14,5	18	24	250	55	0,8	9
S/14,5x18-275	14,5	18	24	275	55	0,8	9
S/14,5x18-300	14,5	18	24	300	55	0,8	9
S/14,5x18-325	14,5	18	24	325	55	0,8	9
S/14,5x18-350	14,5	18	24	350	55	0,8	9
S/15,0x18-075	15	18	24	75	55	0,8	9
S/15,0x18-100	15	18	26	100	55	0,8	9
S/15,0x18-125	15	18	26	125	55	0,8	9

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/15,0x18-150	15	18	26	150	55	0,8	9
S/15,0x18-170	15	18	26	170	55	0,8	9
S/15,0x18-200	15	18	26	200	55	0,8	9
S/15,0x18-225	15	18	26	225	55	0,8	9
S/15,0x18-250	15	18	26	250	55	0,8	9
S/15,0x18-275	15	18	26	275	55	0,8	9
S/15,0x18-300	15	18	26	300	55	0,8	9
S/15,0x18-325	15	18	26	325	55	0,8	9
S/15,0x18-350	15	18	26	350	55	0,8	9
S/15,5x18-075	15,5	18	26	75	55	0,8	9
S/15,5x18-100	15,5	18	26	100	55	0,8	9
S/15,5x18-125	15,5	18	26	125	55	0,8	9
S/15,5x18-150	15,5	18	26	150	55	0,8	9
S/15,5x18-170	15,5	18	26	170	55	0,8	9
S/15,5x18-200	15,5	18	26	200	55	0,8	9
S/15,5x18-225	15,5	18	26	225	55	0,8	9
S/15,5x18-250	15,5	18	26	250	55	0,8	9
S/15,5x18-275	15,5	18	26	275	55	0,8	9
S/15,5x18-300	15,5	18	26	300	55	0,8	9
S/15,5x18-325	15,5	18	26	325	55	0,8	9
S/15,5x18-350	15,5	18	26	350	55	0,8	9
S/16,0x20-075	16	20	26	75	55	0,8	9
S/16,0x20-100	16	20	26	100	55	0,8	9
S/16,0x20-125	16	20	26	125	55	0,8	9
S/16,0x20-150	16	20	26	150	55	0,8	9
S/16,0x20-170	16	20	26	170	55	0,8	9
S/16,0x20-175	16	20	26	175	55	0,8	9
S/16,0x20-200	16	20	26	200	55	0,8	9
S/16,0x20-225	16	20	26	225	55	0,8	9
S/16,0x20-250	16	20	26	250	55	0,8	9
S/16,0x20-275	16	20	26	275	55	0,8	9
S/16,0x20-300	16	20	26	300	55	0,8	9
S/16,0x20-325	16	20	26	325	55	0,8	9
S/16,0x20-350	16	20	26	350	55	0,8	9
S/16,0x20-375	16	20	26	375	55	0,8	9
S/16,0x20-400	16	20	26	400	55	0,8	9
S/16,5x20-075	16,5	20	26	75	55	0,8	9
S/16,5x20-100	16,5	20	26	100	55	0,8	9
S/16,5x20-125	16,5	20	26	125	55	0,8	9

S-Изхвъргач втулков Азотиран

Стр.6 от 6

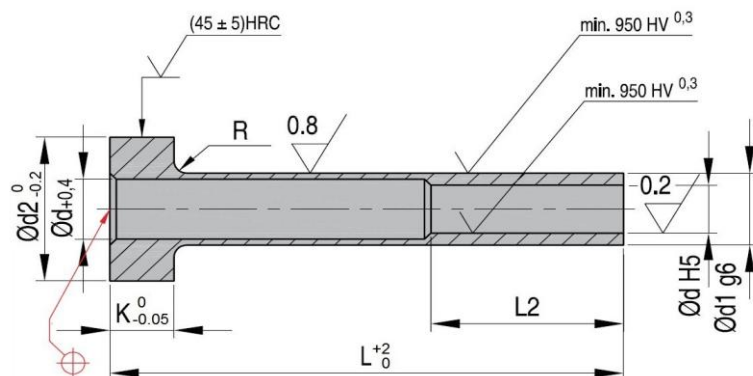

DIN16756/ISO8405 Материал/Mat.: WAS(~1.2344)
 Макс. работна температура/ Max. Temp.: 500-550°C

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/16,5x20-150	16,5	20	26	150	55	0,8	9
S/16,5x20-170	16,5	20	26	170	55	0,8	9
S/16,5x20-200	16,5	20	26	200	55	0,8	9
S/16,5x20-225	16,5	20	26	225	55	0,8	9
S/16,5x20-250	16,5	20	26	250	55	0,8	9
S/16,5x20-275	16,5	20	26	275	55	0,8	9
S/16,5x20-300	16,5	20	26	300	55	0,8	9
S/16,5x20-325	16,5	20	26	325	55	0,8	9
S/16,5x20-350	16,5	20	26	350	55	0,8	9
S/16,5x20-375	16,5	20	26	375	55	0,8	9
S/16,5x20-400	16,5	20	26	400	55	0,8	9
S/17,0x20-100	17	20	26	100	55	0,8	9
S/17,0x20-125	17	20	26	125	55	0,8	9
S/17,0x20-150	17	20	26	150	55	0,8	9
S/17,0x20-170	17	20	26	170	55	0,8	9
S/17,0x20-200	17	20	26	200	55	0,8	9
S/17,0x20-225	17	20	26	225	55	0,8	9
S/17,0x20-250	17	20	26	250	55	0,8	9
S/17,0x20-275	17	20	26	275	55	0,8	9
S/17,0x20-300	17	20	26	300	55	0,8	9
S/17,0x20-325	17	20	26	325	55	0,8	9
S/17,0x20-350	17	20	26	350	55	0,8	9
S/17,0x20-375	17	20	26	375	55	0,8	9
S/17,0x20-400	17	20	26	400	55	0,8	9
S/17,0x20-75	17	20	26	75	55	0,8	9
S/17,5x20-075	17,5	20	26	75	55	0,8	9
S/17,5x20-100	17,5	20	28	100	55	0,8	9
S/17,5x20-125	17,5	20	28	125	55	0,8	9
S/17,5x20-150	17,5	20	28	150	55	0,8	9
S/17,5x20-170	17,5	20	28	170	55	0,8	9
S/17,5x20-200	17,5	20	28	200	55	0,8	9
S/17,5x20-225	17,5	20	28	225	55	0,8	9
S/17,5x20-250	17,5	20	28	250	55	0,8	9
S/17,5x20-275	17,5	20	28	275	55	0,8	9
S/17,5x20-300	17,5	20	28	300	55	0,8	9
S/17,5x20-325	17,5	20	28	325	55	0,8	9
S/17,5x20-350	17,5	20	28	350	55	0,8	9
S/17,5x20-375	17,5	20	28	375	55	0,8	9
S/17,5x20-400	17,5	20	28	400	55	0,8	9

КоД dxd1xL	d	d1	d2	L	L2	R	K
S/18,0x22-075	18	22	28	75	55	0,8	9
S/18,0x22-100	18	22	28	100	55	0,8	9
S/18,0x22-125	18	22	28	125	55	0,8	9
S/18,0x22-150	18	22	28	150	55	0,8	9
S/18,0x22-170	18	22	28	170	55	0,8	9
S/18,0x22-200	18	22	28	200	55	0,8	9
S/18,0x22-225	18	22	28	225	55	0,8	9
S/18,0x22-250	18	22	28	250	55	0,8	9
S/18,0x22-275	18	22	28	275	55	0,8	9
S/18,0x22-300	18	22	28	300	55	0,8	9
S/18,0x22-325	18	22	28	325	55	0,8	9
S/18,0x22-350	18	22	28	350	55	0,8	9
S/18,0x22-375	18	22	28	375	55	0,8	9
S/18,0x22-400	18	22	28	400	55	0,8	9
S/18,5x22-075	18,5	22	28	75	55	0,8	9
S/18,5x22-100	18,5	22	28	100	55	0,8	9
S/18,5x22-125	18,5	22	28	125	55	0,8	9
S/18,5x22-150	18,5	22	28	150	55	0,8	9
S/18,5x22-170	18,5	22	28	170	55	0,8	9
S/18,5x22-200	18,5	22	28	200	55	0,8	9
S/18,5x22-225	18,5	22	28	225	55	0,8	9
S/18,5x22-250	18,5	22	28	250	55	0,8	9
S/18,5x22-275	18,5	22	28	275	55	0,8	9
S/18,5x22-300	18,5	22	28	300	55	0,8	9
S/18,5x22-325	18,5	22	28	325	55	0,8	9
S/18,5x22-350	18,5	22	28	350	55	0,8	9
S/18,5x22-375	18,5	22	28	375	55	0,8	9
S/18,5x22-400	18,5	22	28	400	55	0,8	9