
Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

KR - Водач с рейка двойна с охлаждане

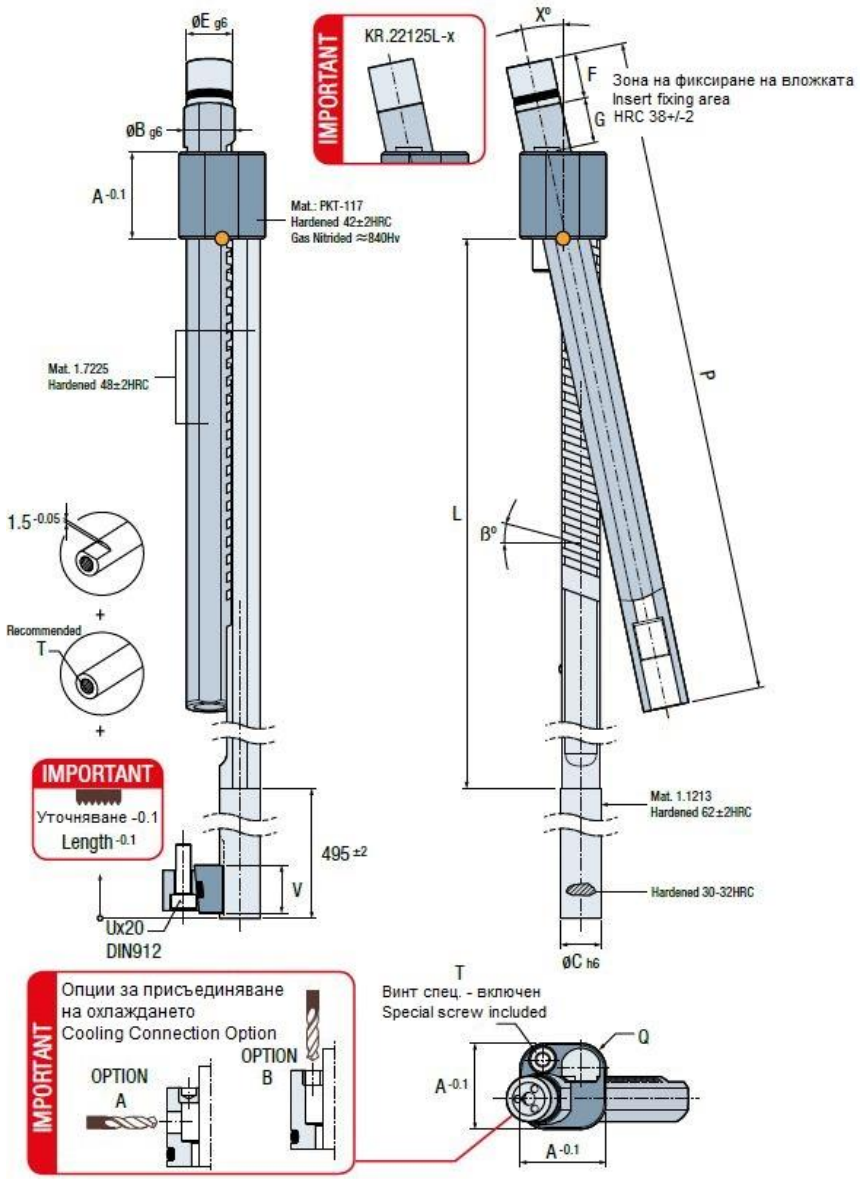

Код	X	A	B	C	E	F	G	L	P	Q	T	U	V
KR22125L-08	8	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-08-S	12	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-12	16	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-12-S	20	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-16	8	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-16-S	12	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-20	16	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR22125L-20-S	20	22	12	12	22	16	20	282	260	6.5	M6	23	8
KR28125L-08	8	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-08-S	12	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-12	16	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-12-S	20	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-16	8	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-16-S	12	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8

Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

KR - Водач с рейка двойна с охлаждане

Код	X	A	B	C	E	F	G	L	P	Q	T	U	V
KR28125L-20	16	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR28125L-20-S	20	28	16	14	28	16	20	294.5	272	8.5	M8	23	8
KR34125L-08	8	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-08-S	12	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-12	16	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-12-S	20	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-16	8	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-16-S	12	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-20	16	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR34125L-20-S	20	34	20	16	34	18	20	311.5	275	10.5	M8	25	8
KR58200L-08	8	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR58200L-08-S	12	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR58200L-12	16	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR58200L-12-S	8	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR58200L-16	12	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR58200L-16-S	16	58	30	30	66	25	55	362	430	13.5	M14	60	12
KR76200L-08	8	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12
KR76200L-08-S	12	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12
KR76200L-12	16	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12
KR76200L-12-S	8	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12
KR76200L-16	12	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12
KR76200L-16-S	16	76	40	40	80	30	60	392	470	17	M18	70	12