


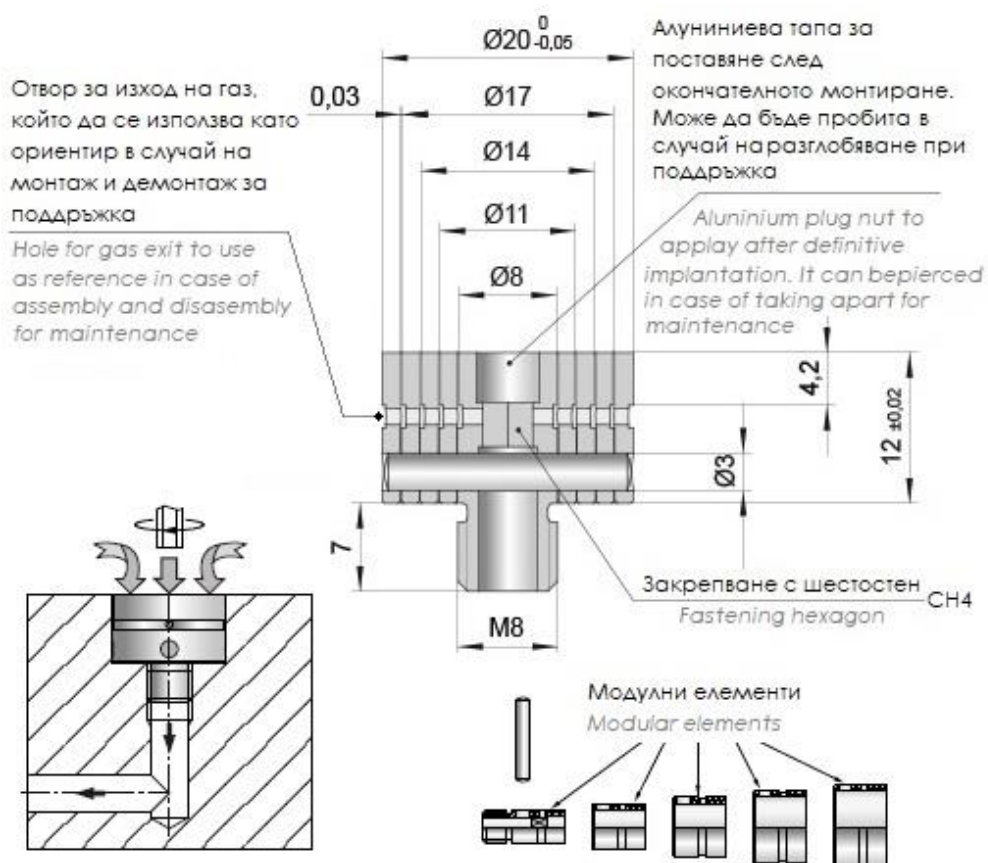

1. НЕРЪЖДАЕМ.
2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ ОТЪМ ЛИЦЕВАТА СТРАНА.
3. ЛЕСЕН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ (напълно разглобяем)
4. ВЪЗМОЖНА ПРОМЯНА НА ВЪНШНИЯ ДИАМЕТЪР (чрез премахване на рингове).
5. ВЪЗМОЖНА Е ОБРАБОТКА ПО ФОРМАТА
6. ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ГАЗОВЕТЕ ХЛАДИНАТА Е 0,03 mm МЕЖДУ ВСЕКИ ДВА РИНГА.

1. STAINLESSNESS;
2. POSSIBILITY OF FRONT ASSEMBLY AND DISASSEMBLY;
3. EASE OF MAINTENANCE (because completely dismountable);
4. POSSIBILITY OF MODIFYING THE EXTERNAL DIAMETER (removing some parts);
5. POSSIBILITY TO SHAPE THE INSERT.
6. 0,03 mm GAS BREATHING BETWEEN EACH RING ELEMENT.

Код/Code
ISG-20