


844 - Втулка сепараторно водене за изхв. пакет

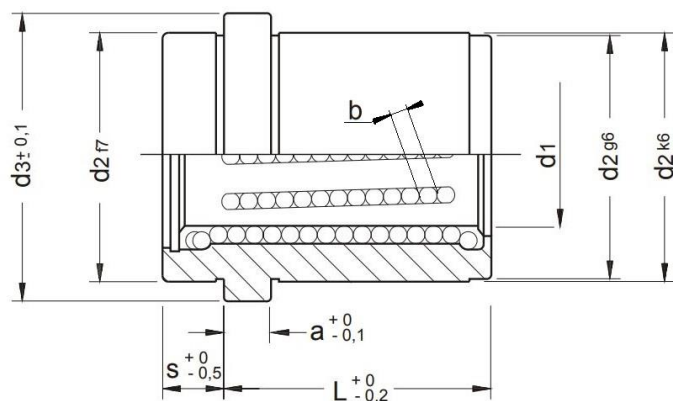

Втулката е от специална стомана,
 сепаратора - от износостойчив бронз.
 Прецизни съчки с твърдост 60 - 62 HRC.
 n - брой на линиите от съчки.

Special steel bush. Bronze cage with
 high resistance to wear. High precision
 balls. Hardness: 60 - 62 HRC.
 n - numbers of lines.

Стр.1 от 1

Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Код	n	d1	L	d2	d3	a	S	b
844/12-09/17	6	12	17	22	25	6	9	2.5
844/12-12/17	6	12	17	22	25	6	12	2.5
844/18-12/22	6	18	22	30	33	6	12	3
844/18-17/22	6	18	22	30	33	6	17	3
844/24-17/27	8	24	27	38	41	6	17	3
844/24-22/27	8	24	27	38	41	6	22	3
844/30-22/32	8	30	32	46	49	6	22	4
844/30-27/36	8	30	36	46	49	6	27	4