
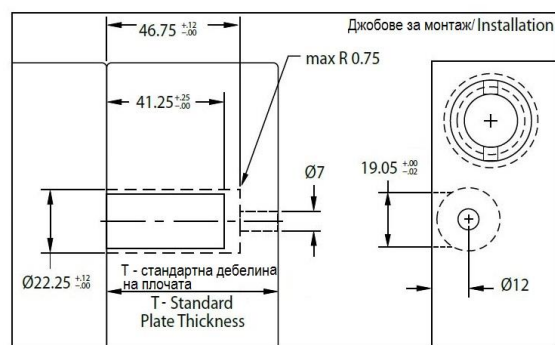
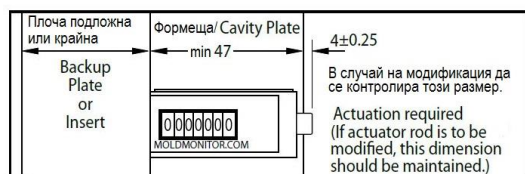
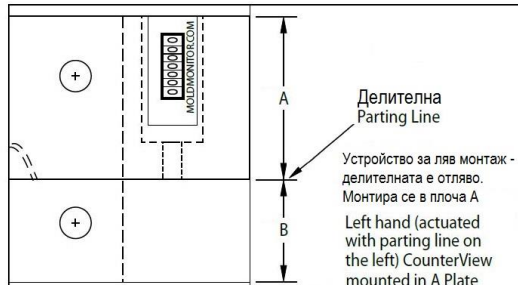


CVR-Брояч без пренастройка

Стр. 1 от 1

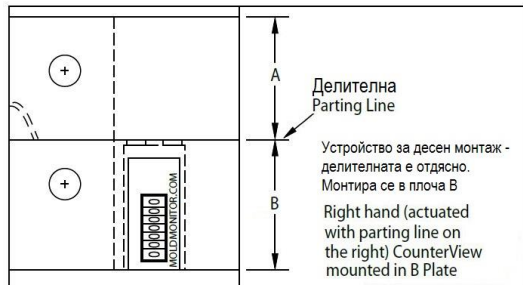

Мин. дебелина на плочата: 47 мм. За по-дебели плочи се използват резбови стебла, включени към всеки размер.
 Максимална работна температура: 120°C
 Материал на корпуса: Полиамид стъклонапълнен
 Всеки уред има уникален сериен номер, чрез който потребителя би могъл да следи актуалната информация онлайн на www.moldmonitor.com

Min. plate thickness 47mm. Larger plates utilize a threaded rod, included with each.
 Maximum working temperature: 120°C
 Glass-filled nylon housing.
 Each CounterView has a unique serial number that allows users to view mold information online at www.moldmonitor.com

Код	T	Тип
CVR56D	56	Десен
CVR66D	66	Десен
CVR76D	76	Десен
CVR96D	96	Десен
CVRL56D	56	Ляв
CVRL66D	66	Ляв
CVRL76D	76	Ляв
CVRL96D	96	Ляв