




SRTM- Устройство заключващо с ролка

Стр.1 от 1

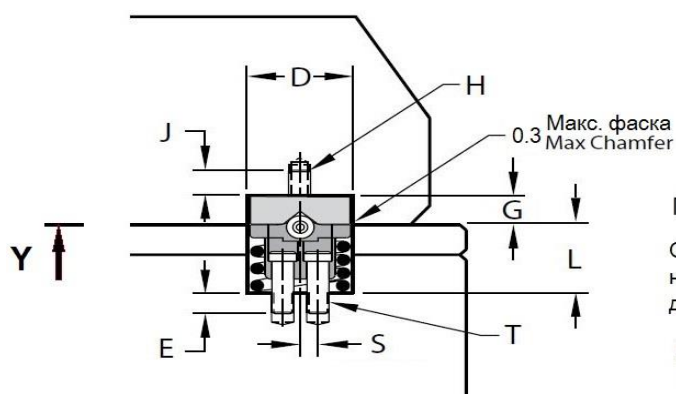

Поглед към пластината
отдолу
Отворите за винтове са в
направление, напречно на
движението.


Cleat bottom view
Note: The cleat screws are
in a different location than
the slide retainer screws

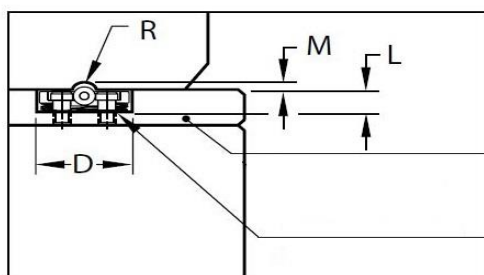

6 mm номинална дебелина
на плъзгащата планка

6 mm nominal wear plate

Резбата - без фаска на отворите
Do not chamfer hole

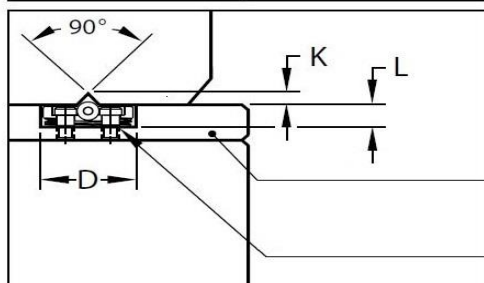

6 mm номинална дебелина
на плъзгащата планка

6 mm nominal wear plate

Резбата - без фаска на отворите
Do not chamfer hole

Код	D	L	S	T	E	P(Kg)	Compatible with	G	C	H	J	K	M	R
SRTM-04 D	15.9	4.06	3.95	M3	1.9	4.5	SRTMC-04	6.35	4.85	M3	6.35	1	0.23	2
SRTM-13 D	19.1	12.7	3.8	M4	4.8	13.5	SRTMC-13	6.35	6.35	M3	6.35	2	0.75	3
SRTM-36 D	22.3	19.05	3.8	M4	6.2	36	SRTMC-36	6.35	7.6	M3	6.35	2	0.75	3