
TS700 Винт транспортен / Lifting bolts

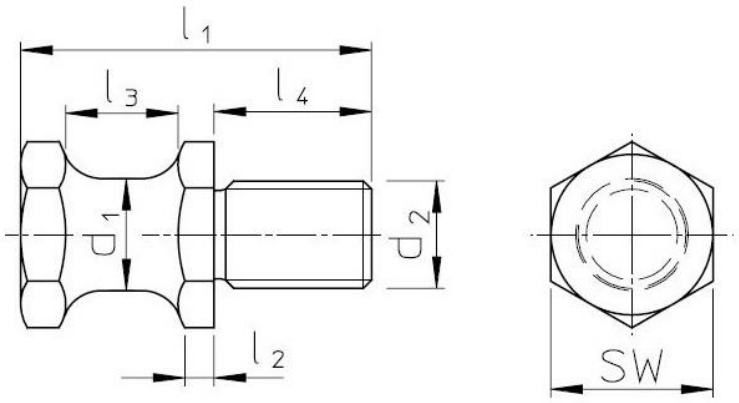

Внимание: Винтът винаги трябва да бъде здраво закрепен до притискане към контактната повърхност.
Материал: С 45.

Attention: *The lifting bolts have always to be fixed at the contact area firmly.*
Material: C45

Код/Code	d1	Fmax N	d2	l1	l2	l3	l4	SW
TS700/16	16	3200	M16	55	7.5	20	20	24
TS700/20	20	5000	M20	68	8	20	32	30
TS700/25	25	10000	M24	78	8	25	38	36
TS700/32	32	15000	M30	95	10	32	45	41
TS700/40	40	25000	M36	118	12	40	56	50