
TZ700 Носач / Lifting lugs

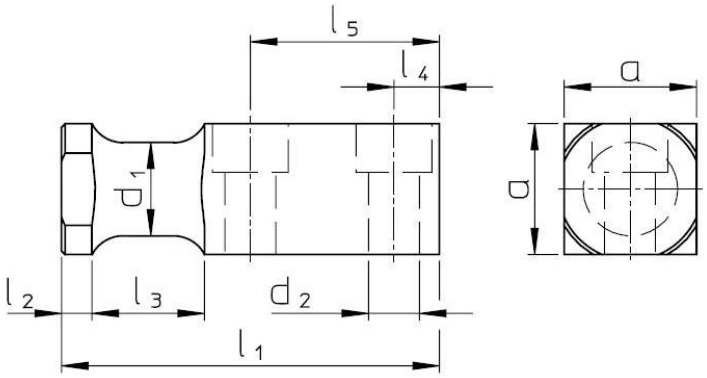

Внимание: Носачът винаги трябва да бъде здраво закрепен към контактната повърхност.

Присъединителните винтове са по DIN912, кач. минимумум 8.8 .

Материал: С 45.

Attention: *The lifting lugs have always to be fixed at the contact area firmly.*

Screws: DIN912, min 8.8

Material: C45

Код/Code	d1	~Fmax N	Screw	l1	l2	l3	l4	l5	a
TZ700/16	16	3200	M8x30	80	6	20	10	44	20
TZ700/20	20	6300	M10x35	90	8	25	10	47	25
TZ700/25	25	12500	M12x40	100	8	30	12	50	35
TZ700/32	32	20000	M16x55	120	10	32	16	62	40
TZ700/40	40	32000	M20x70	140	10	40	18	72	50